




Pantrac – Escenificar techos

Este bañador de techos ilumina superficies cenitales con una uniformidad máxima

La escenificación de techos lograda constituye el cometido central de las luminarias de pared Pantrac. Las luminarias realzan la estructura portante y otorgan a las salas una sensación de mayor altura. Los techos decorados con estuco y pinturas cobran una nueva dimensión. Pantrac no compite con la arquitectura. El diseño cúbico arquetípico se mantiene discreto y sitúa la luminaria en un segundo plano. La luminaria está disponible en diferentes tamaños y distribucio-

nes luminosas. Esto posibilita la iluminación óptima de un techo utilizando el mínimo número posible de luminarias. Pantrac se convierte así en una solución de iluminación económica y efectiva.

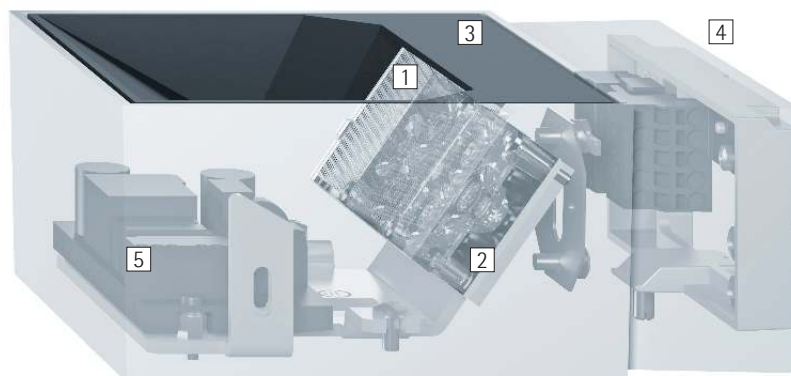

Estructura y propiedades

Las propiedades aquí descritas son típicas de los artículos de esta familia de productos. Los artículos especiales pueden presentar propiedades distintas. En nuestro sitio web encontrará una descripción detallada de las propiedades de artículos concretos.

1 Lente Spherolit ERCO

- Distribuciones luminosas: de haz extensivo o de haz profundo

2 Módulo LED ERCO

- High power LEDs: blanco cálido (2700K o 3000K) o blanco neutro (3500K o 4000K)
- Óptica colimadora de polímero óptico

3 Marco de recubrimiento

- Material sintético, lacado negro

4 Cuerpo y base de pared

- Blanco (RAL9002)
- Fundición de aluminio, pintura en polvo

5 Equipo auxiliar

- Conmutable, regulable por fase o regulable mediante DALI
- Ejecución regulable por fase: Posibilidad de regulación con reguladores externos (control de fase descendente)

Variantes bajo demanda

- Cuerpo: 10.000 colores adicionales
- Dirijase a su asesor de ERCO.



Diseño y aplicación:
www.erco.com/pantrac-w


Pantrac Luminarias de pared



Uniformidad excelente
Para satisfacer los requisitos más exigentes del bañado de techo, ERCO ha diseñado luminarias que consiguen una uniformidad de las iluminancias extraordinariamente elevada.



De haz extensivo o profundo
Las lentes Spherolit con haz extensivo o profundo permiten adaptar la distribución luminosa a la tarea de iluminación concreta.

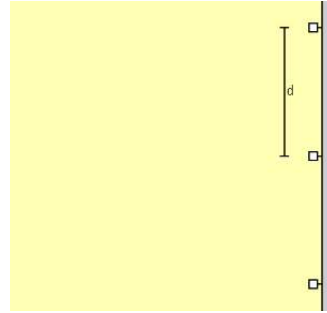

Grandes interdistancias de luminarias en el bañado de techos
La potente luminotecnia de ERCO posibilita unas interdistancias de luminarias sumamente grandes en determinados productos. Esto minimiza el número de luminarias necesarias.

Características especiales



Diversas distribuciones luminosas: extensiva o profunda



Uniformidad excelente



Grandes interdistancias de luminarias en el bañado de techos



High power LEDs de ERCO



Tecnología Spherolit eficiente



Diversos colores de luz



Excelente gestión térmica



CEM optimizada



Diversos tamaños



Conmutable



Regulable por fase




Regulable mediante DALI

Pantrac Luminarias de pared – Disposición de luminarias

Bañadores de techo


De haz extensivo, De haz profundo

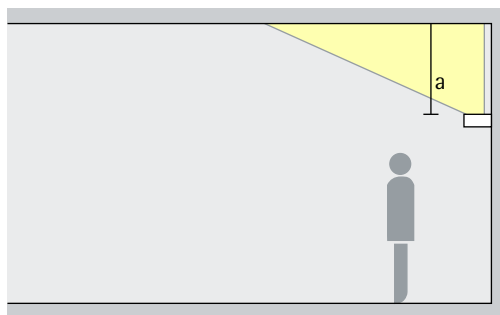

Iluminación básica

Los techos iluminados generan una sensación espacial generosa y de gran altura. La distancia de montaje de Pantrac con respecto al techo debería regirse por criterios de diseño, pero no debería ser inferior a 0,8 metros. En una estancia con techos de 3 metros de altura, esto equivale aproximadamente a la altura del marco de la puerta.

Disposición: $a > 0,8\text{m}$




Con una distribución luminosa de haz extensivo, la interdistancia de luminarias (d) puede ser de hasta 4 veces la distancia hasta el techo (a).

Disposición: $d = 4 \times a$



Con una distribución luminosa de haz profundo, la interdistancia de luminarias (d) puede ser de hasta 3 veces la distancia hasta el techo (a).

Disposición: $d = 3 \times a$

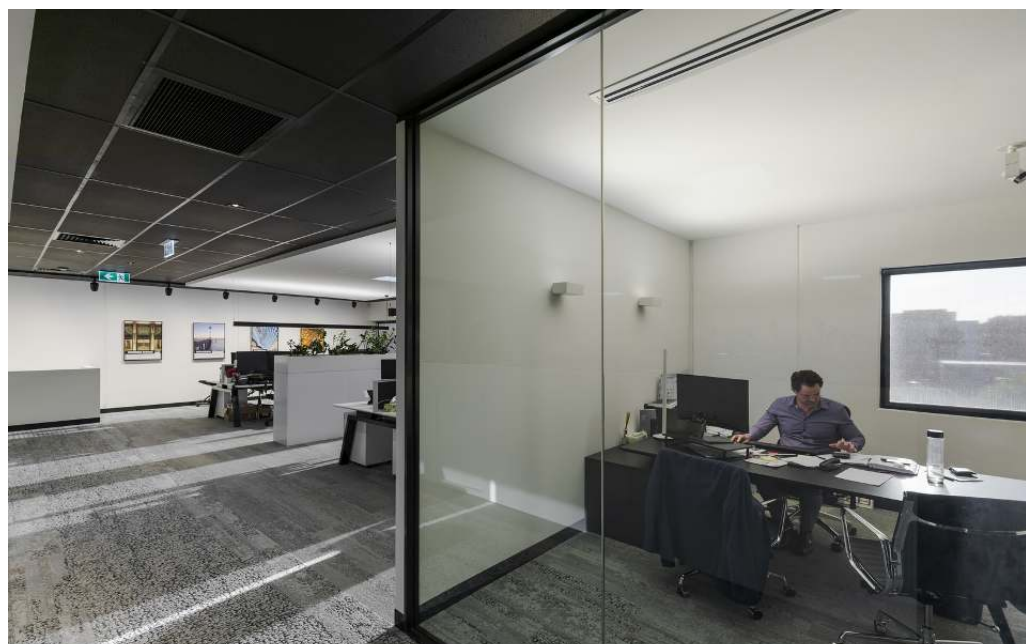

Buckford Illumination Group, Melbourne. Arquitectura y diseño de iluminación: Buckford Illumination Group. Fotografía: Jackie Chan, Sídney.

Pantrac Luminarias de pared

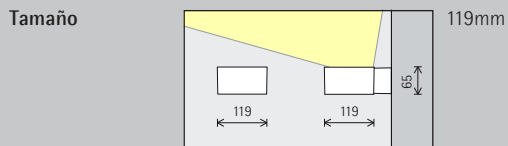

Módulo LED
Valor máximo
con 4000K, CRI 82

12W/1650lm

24W/3300lm

Color de luz

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97		4000K CRI 92

Distribución luminosa

Bañadores de techo

	De haz extensivo
	De haz profundo

Bañadores de techo

	De haz extensivo
	De haz profundo

Control

	Conmutable
	Regulable por fase
	DALI

	Conmutable
	Regulable por fase
	DALI

Color (cuerpo)

	Blanco
	10.000 colores *

	Blanco
	10.000 colores *



*disponible a petición

Número de artículo y datos de
planificación:
www.erco.com/014692

Diseño y aplicación:
www.erco.com/pantrac-w



