



# Site – Wandstructuren plastisch ensceneren

## **Strijklichtwallwashers voor het benadrukken van texturen van muren en façaden**

Site accentueert de haptische uitstraling van architectuurmaterialen en wel zo dat de strijklichtwallwasher zelfs de fijnste structuren van hout, beton of tegels en ruwe oppervlakken, zoals natuursteen, duidelijk zichtbaar maakt. Site genereert contrastrijke, structureel aantrekkelijke effecten met licht en schaduw. Het licht kan op comfortabele wijze met een richthoek van 10 graden in beide richtingen worden gezwenkt. Door zijn asymmetrische lichtverdeling genereert de strijklichtwallwasher een uiterst

gelijkmatige lichtbundel; ook bij een positionering van max. 30cm voor de wand. Site creëert zowel sfeervolle lichtsceneringen als een efficiënte buitenruimteverlichting.

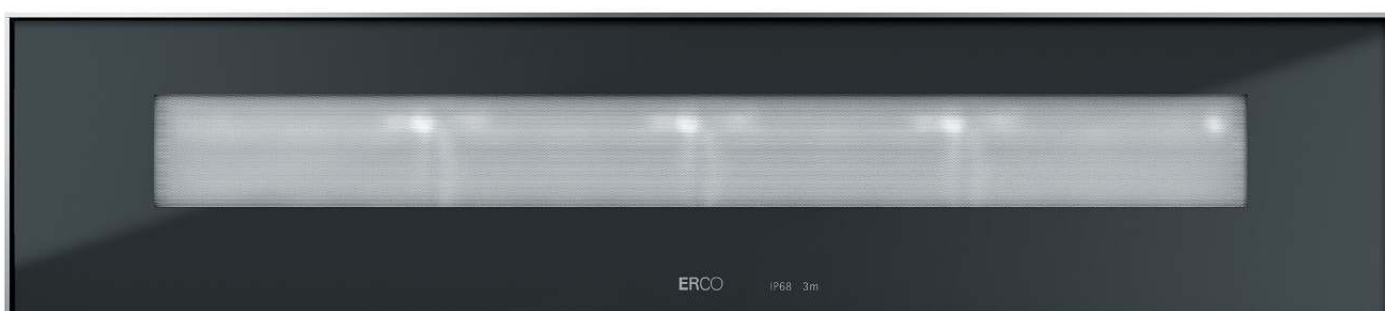

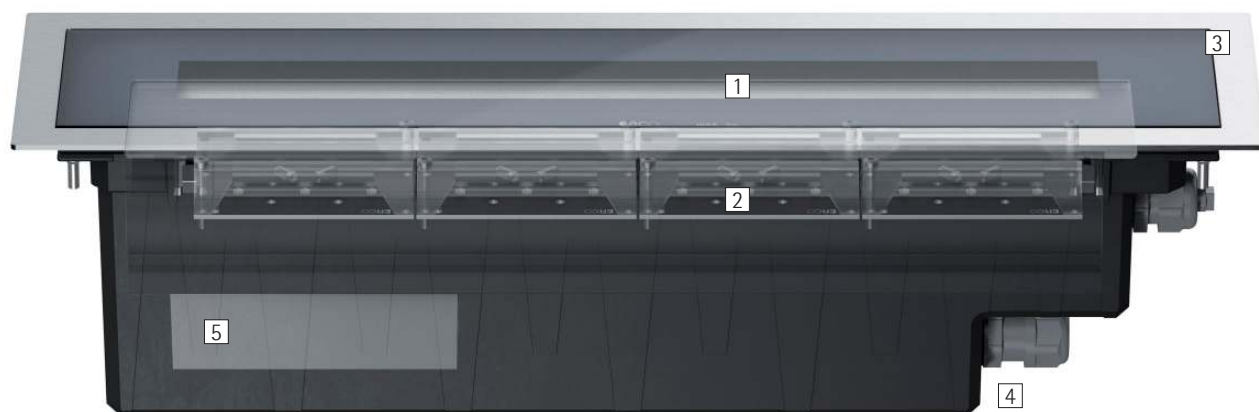

## Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.

### 1 Softec lens

### 2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (3000K) of neutraalwit (4000K)
- Collimatoroptiek van optisch polymeer
- $\pm 10^\circ$  zwenkbaar

### 3 Frame

- Afdekkend of met het plafond afsluitend inbouwdetail
- Roestvrij staal
- Veiligheidsglas: 10mm, helder

### 4 Huis

- Kunststof, zwart
- Aansluitkabel 3x1,5mm<sup>2</sup> of 5x1,5mm<sup>2</sup>
- Installatie met separate verbindingsof
- Montage in inbouwhuis: overrijdbaar met voertuigen op luchtbanden. Belasting 20kN
- Montage in holle vloeren alleen met afdekkend inbouwdetail: bevestigingsset apart bestellen

### 5 Bedrijfsapparaat

- Schakelbaar, fasendimbaar of DALI dimbaar
- Fasendimbare uitvoering: Dimmen met externe dimmers (fase-afsnijtechniek) is mogelijk

### Beschermingsgraad IP68

Bescherming tegen het binnendringen van stof, bescherming tegen voortdurende onderdompeling in water tot max. 3 m diepte.

### Varianten op aanvraag

- High-power-LED's: 3000K CRI 97 of 2700K, 3500K, 4000K met CRI 92
  - Frame: V4A roestvrij staal
  - Antislip-veiligheidsglas
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.



Design en toepassing:  
[www.erco.com/site](http://www.erco.com/site)

## Site Vloerbouwarmaturen



**Zeer hoog visueel comfort**  
 Met name voor veeleisende kijk-taken heeft ERCO armaturen ontwikkeld die door de speciale vorm van hun huis en hoogwaardige, optische componenten een verhoogd visueel comfort bieden.



**Strijklichtwallwashing**  
 De strijklichtwallwashers worden dicht bij de wand geplaatst.



**Grotere afstand van de armaturen**  
 De krachtige lichttechniek van ERCO maakt bij geselecteerde producten bovengemiddelde armatuurafstanden mogelijk. Dit minimaliseert het vereiste aantal armaturen.

### Bijzondere kenmerken



Zeer hoog visueel comfort



Strijklichtwallwasher



Grote armatuurafstanden mogelijk



ERCO High-power-LED's



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Zwenkbaar  $\pm 10^\circ$



Afsluitende of afdekkende montage mogelijk



Beschermingsgraad IP68



Beschermingsklasse II



Schakelbaar




Fasendimbaar



DALI dimbaar

# Site Vloerbouwarmaturen – Armaturenindeling

Strijklicht-wallwashers  
Strijklicht

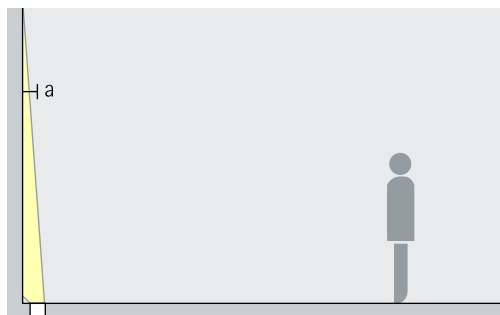


## Wallwashing

Om de textuur van oppervlakken zeer goed te benadrukken dient de wandafstand (a) van Site strijklicht-wallwashers ca. 30 cm te bedragen.

Opstelling:  $a = 30\text{cm}$

Toepassingsgebied: oppervlakken met een driedimensionale structuur, bijv. natuursteenwanden.

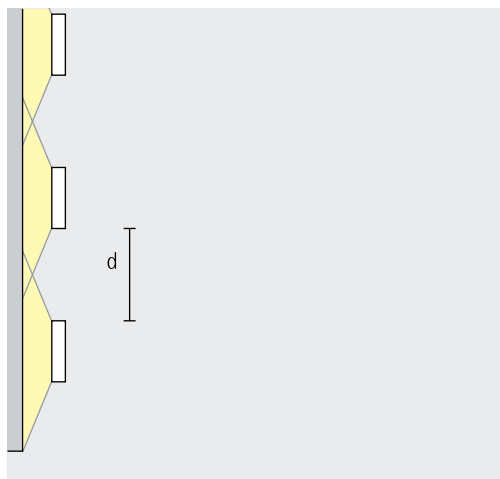

Voor een goede gelijkmatigheid in de lengte kan de armatuurafstand (d) tussen twee Site strijklicht-wallwashers tot en met 1 meter bedragen.


Opstelling:  $d \leq 1\text{m}$

In de wallwasher-tabellen in de catalogus en de artikelgegevensbladen vindt u de betreffende optimale wand- en armatuurafstanden van individuele artikelen.




Ursula-Toren, Günzburg. Licht- en E-planning: Complaning GmbH, Ulm. Fotografie: Dirk Vogel, Dortmund.

The Bund  
oeverpromenade, Sjanghai.  
Lichtplanning:  
Huangpu District  
Kantoor voor landschapsverlichting.  
Fotografie: Jackie  
Chan, Sydney.

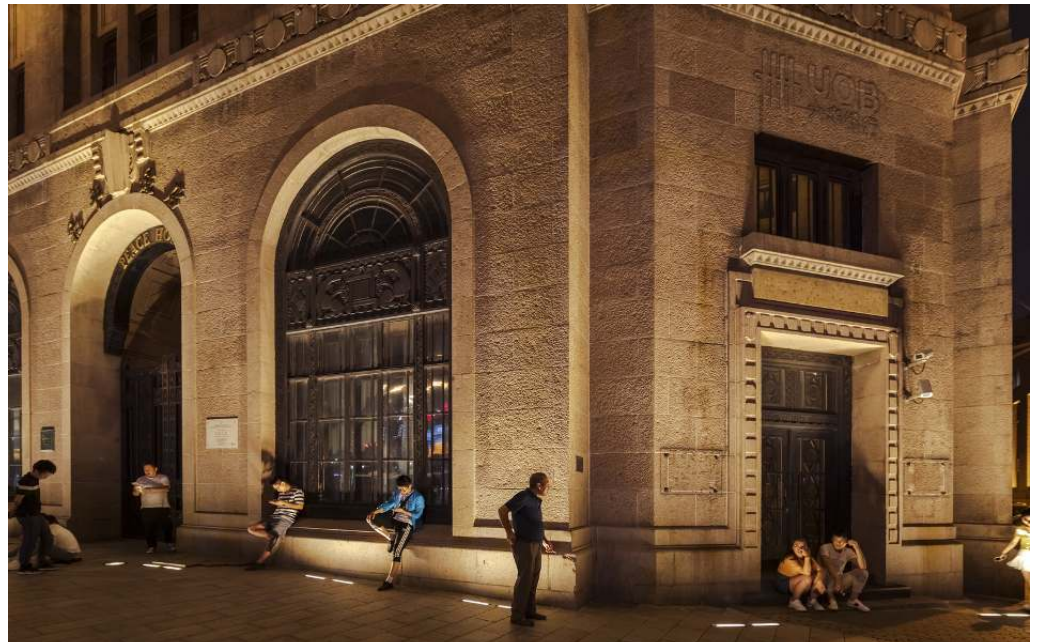

# Site Vloerbouwarmaturen

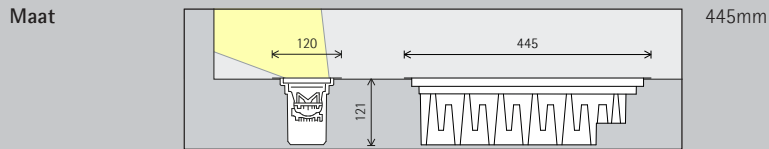

**LED-module**  
Maximale waarde bij 4000K CRI 82

24W/3300lm

**Lichtkleur**

	2700K CRI 92 *		3500K CRI 92 *
	3000K CRI 92		4000K CRI 82
	3000K CRI 97 *		4000K CRI 92 *

**Lichtverdeling**

Strijklicht-wallwashers

Strijklicht

**Regeling**


Schakelbaar

Fasendimbaar

DALI

**Toebehoren**

	Verbindingsmof		Inbouwhuis
	Aftakmof		Bevestigingsset

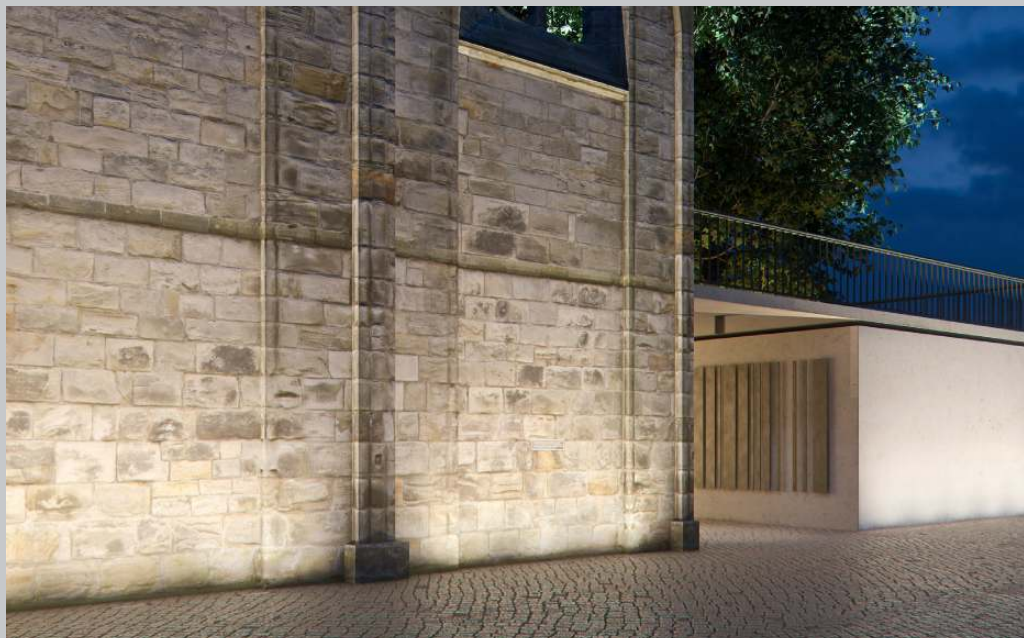

\* op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers en plannings-  
gegevens:  
[www.erco.com/015411](http://www.erco.com/015411)

Design en toepassing:  
[www.erco.com/site](http://www.erco.com/site)



